

access[♿]

Excelência em acessibilidade




    /OnibusVolare

Av. Marcopolo, 280 | C.P 238 | Planalto
Caxias do Sul - RS | Fono: +55 54 2101.4000

www.volare.com.br

 **0800 707 0078**
contato@volare.com.br

 **ASSISTÊNCIA**
0800 701 5420

 **REVISÃO**
As revisões serão feitas na rede.

GARANTIA DE **2** ANOS

*verificar itens de garantia com concessionária.



VOLARE ACCESS URBANO

Com toda acessibilidade necessária para o transporte urbano, esse modelo é projetado para proporcionar bem-estar aos passageiros, privilegiando a segurança. Conta com 35 poltronas e uma área exclusiva para cadeirantes, além de ampla visibilidade, facilitada pelos grandes vidros do salão.




VOLARE ACCESS ESCOLAR

Com espaço interno maior e o mais elevado padrão de qualidade, esse modelo é sinônimo de tranquilidade para o pais e segurança para os filhos, podendo transportar de 16 passageiros, com três boxes para portadores de necessidades especiais, a 21 passageiros, com um box para cadeirantes.



OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

- 01 (uma) porta de serviço: 01 (um) box e 21 (vinte e um) assentos individuais;
- 02 (duas) portas de serviço: 01 (um) box e 18 (dezoito) assentos individuais;
- 01 (uma) porta de serviço: 02 (dois) boxes e 18 (dezoito) assentos individuais;
- 02 (duas) portas de serviço: 02 (dois) boxes e 16 (dezesseis) assentos individuais;
- 01 (uma) porta de serviço: 03 (três) boxes e 16 (dezesseis) assentos individuais.

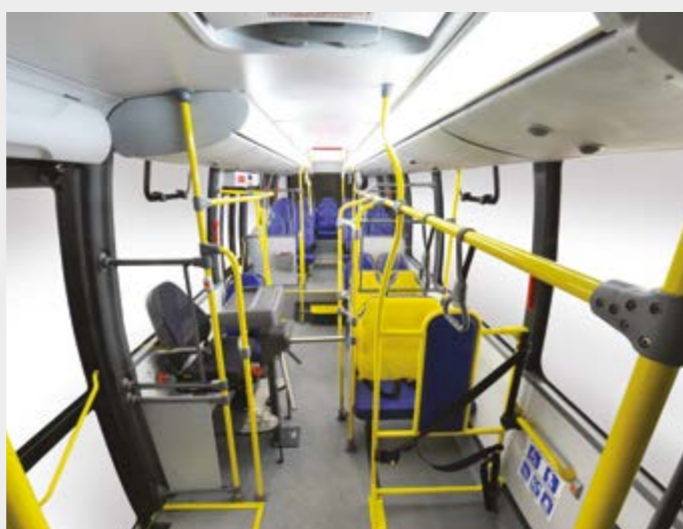

Imagens meramente ilustrativas.

MODELO	ACCESS
MOTOR	
MOTOR	Cummins
MODELO	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha
CILINDRADAS (CM³)	3.760
POTÊNCIA	119kW (162CV) a 2600 RPM*
TORQUE	600Nm a 1300 – 1700*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail
CÂMBIO	
MODELO	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 À frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM	
TIPO	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	362
FREIO DE SERVIÇO	
TIPO	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)
ACIONAMENTO	"S CAM" pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO	
TIPO	Spring brake 24"
ACIONAMENTO	Válvula moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR	
ACIONAMENTO	Eletropneumático
ATUAÇÃO	Tubo de escape
EIXO	
EIXO DE TRACÇÃO	4,10:1 - MERITOR MS 13113 LARGO
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO	
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Totalmente pneumática (2 molas pneumáticas)
SUSPENSÃO TRASEIRA	Totalmente pneumática (4 molas pneumáticas)
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)	
SISTEMA	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)	
TANQUE COMBUSTÍVEL	105
RESERVATÓRIO DE UREIA	16
RODAS	6,00x17,5"
DIMENSAO DOS PNEUS	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)	
PESO BRUTO TOTAL	9.200
EIXO DIANTEIRO	3.200
EIXO TRASEIRO	6.000
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	9.200
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)	
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	5.385
COMPRIMENTO TOTAL	8.900
LARGURA EXTERNA	2.360
ALTURA EXTERNA COM A/C COND. DE TETO	2.910**
ALTURA EXTERNA SEM A/C COND. DE TETO	2.985**
ALTURA INTERNA	2.365 - 1º piso 1.910 - 2º piso